



Postavte se temnotě. A získejte naprostou kontrolu.


Úchvatný stroj řady Hyper Naked byl zkonstruován pro jízdu na samé hranici možností. Je ostřejší, rychlejší a agresivnější. Je to jeden z nejkultovnějších a nejzábavnějších motocyklů současnosti.

Radikálně stylizovaný model MT-09 SP je se svým dynamickým designem se dvěma světly a důmyslným technickým řešením motoru a podvozku předurčen nabídnout vám vzrušující výkon a naprostou kontrolu.

Plně nastavitelná přední vidlice a zadní tlumič Öhlins ve spojení se systémem rychlořazení a antihoppingovou spojkou jsou zárukou razantnější a rychlejší jízdy. Výkon nastavitelný pomocí systému D-MODE a přepínatelná kontrola trakce (TCS) umožňují dostat se s tímto tříválcovým strojem kategorie Hyper Naked na zcela



- Dálkově nastavitelný zadní tlumič Öhlins
- Exkluzivní barevné provedení Silver Blu Carbon
- Systém rychlořazení (QSS) umožňuje rychlejší řazení nahoru
- Hbité ovládání
- Dynamický design, agresivní dvojitě LED světla
- Tříválcový motor CP3 o objemu 847 ccm s klikovým hřídelem crossplane a vysokým točivým momentem
- Plně nastavitelná přední vidlice
- Antihoppingová spojka pro plynulý nájezd do zatáček
- Systém kontroly trakce (TCS) a D-MODE
- Držák registrační značky namontovaný na kyvnou vidlici

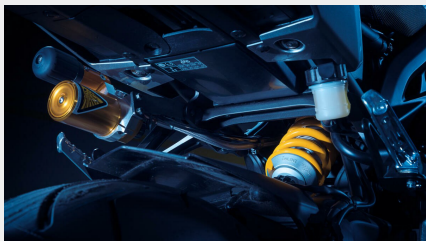

Zadní tlumič Öhlins a nastavitelná vidlice

Zárukou precizního ovládání modelu MT-09 SP je plně nastavitelný zadní tlumič Öhlins prémiové kvality, který je vybaven dálkovým seřizovačem umožňujícím rychlé a snadné nastavení podvozku. Nastavitelná vidlice zlaté barvy pak umožňuje vyladit tlumení při stlačení a odskoku pro dosažení lepší ovladatelnosti.




Exkluzivní barevné provedení

Prémiovou specifikaci modelu MT-09 SP podtrhuje zpracování v exkluzivním barevném provedení Silver Blu Carbon, které je inspirováno naším prvotřídním modelem MT-10 SP. Mezi další speciální prvky patří modrá desetipaprsková kola s grafikou SP, černé přístroje, černé ovládací prvky na řídítkách a jedinečné sedlo s modrým prošíváním.




Agresivní dvojité LED světlomety

MT-09 SP je opatřen sestavou dvojitých světlometů s agresivním designem, které dodávají tomuto nejprodávanějšímu motocyklu řady Hyper Naked drsnější vzhled. Dvojité šikmé světlomety, inspirované vlajkovým modelem MT-10 SP, jsou osazeny čtyřmi LED diodami doplněnými dvojitými obrysovémi světly LED.

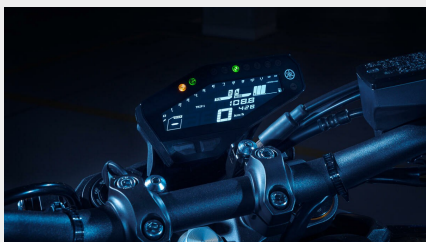

Systém rychlořazení / antihoppingová spojka (A&S)

Systém rychlořazení (QSS) umožňuje plynulejší a rychlejší řazení vyšších převodových stupňů a umožňuje maximální využití syrového, lineárního točivého momentu, kterým model MT-09 SP disponuje. Dynamický stroj řady Hyper Naked je rovněž vybaven antihoppingovou spojkou, která zvyšuje stabilitu podvozku při rychlém podřazování před nájezdem do zatáček.

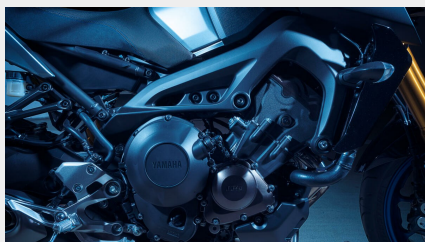

Tříválcový motor CP3 o objemu 847 ccm s vysokým točivým momentem

Při jízdě na motocyklu MT-09 SP s tříválcovým motorem CP3 o objemu 847 ccm s klikovým hřídelem crossplane vás uchvátí jeho okamžitý přísun syrového a lineárního točivého momentu, který z něj činí nezábavnější motocykl této kategorie. Motor se vyznačuje plynulejší, vyladěnou výkonovou charakteristikou a zcela splňuje emisní požadavky normy EU4.



Technologie elektronického řízení

Vyspělá technologie elektronického řízení modelu MT-09 SP je připravena přizpůsobit se různým jízdním situacím a povrchům vozovky. Pomocí funkce D-MODE se 3 režimy můžete nastavovat projev motoru od plynulé jízdy po agresivní. V případě potřeby zasahuje systém kontroly trakce (TCS) a systém ABS, které vám zajišťují vysokou úroveň ovladatelnosti.

Motor

Typ motoru	3 válec;4taktní;kapalinou chlazený;DOHC;4ventilový
Zdvihový objem	847 cm ³
Vrtání x zdvih	78.0 x 59.1
Kompresní poměr	11.5 : 1
Maximální výkon	84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Maximální točivý moment	87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky	mokrý;vícelamelová
Systém zapalování	TCI
Systém startování	Elektrický
Převodovka	stálý záběr;6rychlostní
Koncový převod	Řetěz
Fuel consumption	5.5l/100km
CO2 emission	127g/km

Podvozek

Rám	Diamond
Úhel sklonu	25°
Systém předního odpružení	Teleskopické vidlice
Systém zadního odpružení	Coil spring/Gas-hydraulic damper
Přední zdvih	137 mm
Zadní zdvih	130 mm
Přední brzda	Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø298 mm
Zadní brzda	Hydraulická jednokotoučová, Ø245 mm
Přední pneumatika	120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Zadní pneumatika	180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Rozměry

Celková délka	2075 mm
Celková šířka	815 mm
Celková výška	1120 mm
Výška sedla	820 mm
Rozvor kol	1440 mm
Minimální světlá výška	135 mm
Mokrý hmotnost včetně náplní	193 kg
Kapacita palivové nádrže	14L
Kapacita olejové nádrže	3.4L

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.