



## Vítá vás temná strana Japonska


Tento motocykl má svůj styl. Vyzařuje naprostý klid a rozvahu. Ať už jste muž nebo žena, nováček nebo ostřílený jezdec, je těžké odolat nádhernému vzhledu a jedinečnému charakteru modelu MT-07.

Společnost Yamaha zkonstruovala tento všestranný stroj kategorie Hyper Naked s cílem poskytnout každému jezdcovi příležitost zažít úchvatný výkon. Hospodárný řadový dvouválec kubatury 689 ccm poskytuje z každého kubického centimetru objemu spoustu jízdních zážitků díky silnému zátahu a lineárnímu točivému momentu v nízkých a středních otáčkách.

MT-07 s přepracovanou kapotáží, výrazným světlometem ve stylu modelu MT-09 a velkými vzduchovými lapači – doplněné pohodlnějším sedlem a sportovněji nastaveným odpružením – vás dopraví na temnou stranu Japonska.



- Digitální přístroje s LED displejem
- Dvojitě přední kotouče 282 mm s čtyřpístkovými třmeny
- Zkonstruován pro dokonalý zážitek z jízdy
- Kapalinou chlazený čtyřtákní řadový dvouválec o objemu 689 ccm
- Provedení ve stylu filozofie křížového klikového hřídele s 270 stupni.
- Nízká suchá hmotnost pouhých 164 kg
- Agilní, obratný a snadno ovladatelný
- Vylepšené přední a zadní odpružení
- Design s vysoce kvalitním provedením
- Zdokonalená jízdní pozice
- Výkon s rychlou odezvou, cenová dostupnost a nízká spotřeba paliva
- K dispozici je také verze s výkonem 35 kW pro řidičské oprávnění skupiny A2

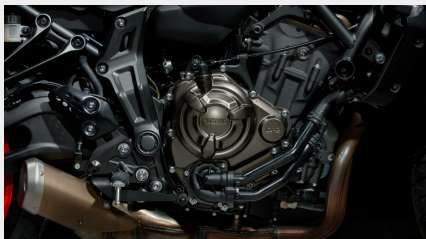

## Řadový dvouválec o objemu 689 ccm s klikovým hřídelem crossplane

Zvláštní charakter dodává modelu MT-07 řadový dvouválec o objemu 689 ccm vyvinutý na základě filozofie klikového hřídele crossplane společnosti Yamaha. Díky nepravidelnému intervalu zapalování dodává 270stupňový klikový hřídel intenzivní pocit zrychlení, dokonalou trakci a vysoký lineární točivý moment, který zajišťuje výjimečný výkon.



## Lehký a štíhlý trubkový rám kostry

Snadnou manévrovatelnost a obdivuhodnou hbitost zajišťuje modelu MT-07 lehký a štíhlý ocelový rám, který využívá motor jako nosný prvek. Ve spojení s kompaktním rozvorem a precizním odpružením vám pevný a lehký rám umožní pohodlnou a poutavou jízdu.



## Navržen pro dokonalý zážitek z jízdy

Tento úchvatný přírůstek do řady Hyper Naked byl navržen tak, aby poskytoval větší potěšení z jízdy a pocit výborné říditelnosti. Pečlivě navržené rozměry rámu a rozložení hmotnosti umožňují jezdcům naplno vychutnat zážitek ze zrychlení a zažít pocit dokonalého propojení s motocyklem.



## Výkon s rychlou odezvou, cenovou dostupností a úsporou paliva

Díky kapalinou chlazenému motoru, lehkému páteřovému rámu a osvědčeným tvarům kapotáže je model MT-07 dokonale univerzálním naháčem, který představuje úspěšnou kombinaci výkonu s rychlou odezvou, dostupné ceny a nízké spotřeby paliva. Proto je ideálním motocyklem pro začínající i zkušené jezdce.



## Design kapotáže MT

Neotřele tvarovaná palivová nádrž a výrazné vzduchové lapače dodávají motocyklu MT-07 ostřejší vzhled a posilují příslušnost k řadě MT. Sedlo a oddělené černé boční panely podtrhují agresivní design motocyklu a zvýrazňují jeho sportovní konstrukci. Nepřehlédnutelný světlomet a zadní světlo inspirované modelem MT-09 dotvářejí celkový kvalitní vzhled stroje.



## Zdokonalené odpružení

Přední vidlice dostala nové nastavení s cílem dosáhnout sportovnějšího projevu. Zadní tlumič je nyní vybaven seřizovačem tlumení při odskoku, díky kterému lze odpružení snadno upravit. 130mm zdvih odpružení vpředu i vzadu zajišťuje motocyklu MT-07 plynulý, progresivní a předvídatelný charakter, díky kterému je ideální do celé řady jízdních podmínek.

## Motor

Typ motoru	2válcový;4taktní;kapalinou chlazený;DOHC;4ventilový
Zdvihový objem	689 cm <sup>3</sup>
Vrtání x zdvih	80.0 x 68.6
Kompresní poměr	11.5 : 1
Maximální výkon	55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
Limited power version	35.0kW
Maximální točivý moment	68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky	mokrá;vícelamelová
Systém zapalování	TCI
Systém startování	Elektrický
Převodovka	stálý záběr;6rychlostní
Koncový převod	Řetěz
Fuel consumption	4.3l/100km
CO2 emission	100g/km

## Podvozek

Rám	Diamond
Úhel sklonu	24°50
Stopa	90mm
Systém předního odpružení	Teleskopické vidlice
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice;(kloubové odpružení)
Přední zdvih	130 mm
Zadní zdvih	130 mm
Přední brzda	Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø282 mm
Zadní brzda	Hydraulická jednokotoučová, Ø245 mm
Přední pneumatika	120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
Zadní pneumatika	180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

## Rozměry

Celková délka	2,085 mm
Celková šířka	745 mm
Celková výška	1,090 mm
Výška sedla	805 mm
Rozvor kol	1,400 mm
Minimální světlá výška	140 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní	182 kg
Kapacita palivové nádrže	14L
Kapacita olejové nádrže	3.0L

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.