




Temnota je další úrovní

I v klidu má nový agresivně stylizovaný model MT-125 stále skutečně výrazný postoj. Odvážná nová dvojitá obrysová světla dávají tomuto lehkému Hyper Naked modelu nejstrašivější tvář v kategorii. Svalnatá přední část karoserie vypadá jako připravená každým okamžikem k útoku.

Když se rozjedete, naprosto vás ohromí výkon motocyklu. Nový špičkový čtyřtaktní motor o objemu 125 ccm je vybaven exkluzivním systémem VVA společnosti Yamaha, který zvyšuje točivý moment a dosahuje působivé odezvy při nízkých otáčkách pro vzrušující zrychlení a ohromující špičkový výkon.

Model MT-125 je vybaven novým rámem Deltabox a širší zadní pneumatikou 140 mm, 41mm vidlicí USD, spojkou A&S, nejmodernějšími LCD přístroji a kompletním LED osvětlením a kombinuje sofistikované technologie s radikálním stylem naháče, jako nic jiného.

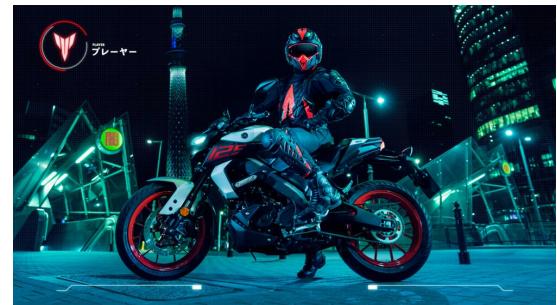

- Nový motor o objemu 125 ccm s variabilním řízením ventilů
- Stavba s moderním a agresivním designem
- Dvojitá obrysová světla se zešikmenou čočkou; LED světlomet
- Asistenční antihoppingová spojka
- Sportovní rám Deltabox a hliníková kyvná vidlice
- Technicky vyspělá 41mm vidlice USD
- Široká zadní pneumatika šířky 140 mm
- Výkonný přední brzdový třmen s radiálním upevněním
- Velká přední kotoučová brzda 292 mm
- Sofistikované LCD přístroje s negativním zobrazením



Výkonný nový motor o objemu 125 ccm se systémem VVA

Sofistikovaný nový 4ventilový kapalinou chlazený motor MT-125 o zdvihovém objemu 125 ccm je vybaven exkluzivním systémem Yamaha Variable Valve Actuation (VVA), který má dvě vačky sání. Tato exkluzivní technologie odvozená od modelu YZF-R125 umožňuje špičkovému motoru dosahovat vynikajícího výkonu spolu s velkým točivým momentem při nižších otáčkách motoru, díky čemuž je model MT-125 jedním z nejsilnějších v této kategorii.



Stavba s moderním a agresivním designem

Nova atletická stavba přináší ještě dynamičtější vzhled, který byl silně ovlivněn modely MT s větším zdvihovým objemem. Výrazný svalnatý styl, kompaktní palivová nádrž a krátká zadní část zdůrazňují agresivní postoj motocyklu – a díky dynamičtější jízdní poloze se připravte na nejúžasnější jízdu v dané třídě!



Odvážná nová tvář s dvojitým světlem

Žádný jiný lehký model nemá na ulici takovou prezentaci a zastrašující postoj jako MT-125. Jeho agresivní nová tvář obsahuje hrozivá dvojitá obrysová světla, která vysílají dravé pohledy. Ultra kompaktní samostatný LED světlomet vysílá zářivý paprsek, který vám umožňuje vidět a být viděni.



Asistenční antihoppingová spojka

Nový motor MT-125 je vybaven asistenční antihoppingovou spojkou (A&S) se superjemným pocitem na páce, což umožňuje snadnější řazení. Kromě toho, že motocykl vyžaduje menší fyzickou sílu jezdce, spojka A&S dále zjemňuje řazení a pomáhá předcházet blokování zadního kola – což vám dává větší kontrolu nad vaším strojem MT.



Sportovní rám Deltabox a hliníková kyvná vidlice

Rám Deltabox odvozený od modelu YZF-R125 a hliníková kyvná vidlice poskytuje lehké a sportovní ovládání i působivý komfort při vyšších rychlostech. Geometrie je optimalizována k dosažení vystředění těžiště a dynamické jízdní polohy.



Technicky vyspělá 41mm vidlice USD

Špičková vidlice USD s 41mm trubkami zajišťuje vynikající ovladatelnost v celé řadě různých jízdních podmínek a nabízí 130 mm zdvihu hladkého a rychlého odpružení pro pohodlnou jízdu.

Motor

Typ motoru	jednoválec;4taktní;kapalinou chlazený;SOHC;4ventilový
Zdvihový objem	124.7cc
Vrtání x zdvih	52.0 x 58.6
Kompresní poměr	11.2 : 1
Maximální výkon	11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm
Maximální točivý moment	11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříní
Typ spojky	mokrá;vícelamelová
Systém zapalování	TCI
Systém startování	Elektrický
Převodovka	stálý záběr;6rychlostní
Koncový převod	Řetěz
Fuel consumption	2.13l/100km
CO2 emission	49g/km
Karburátor	Elektronické vstřikování paliva

Podvozek

Rám	Ocelový Deltabox
Úhel sklonu	26°
Stopa	95mm
Systém předního odpružení	Upside-down telescopic fork, Ø41mm
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice
Přední zdvih	130 mm
Zadní zdvih	114 mm
Přední brzda	Hydraulická kotoučová, Ø292 mm
Zadní brzda	Hydraulická jednokotoučová, Ø220 mm
Přední pneumatika	100/80-17 M/C 52S
Zadní pneumatika	140/70-17 M/C 66S

Rozměry

Celková délka	1,960 mm
Celková šířka	800 mm
Celková výška	1,065 mm
Výška sedla	810 mm
Rozvor kol	1,325 mm
Minimální světlá výška	140 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní	140 kg
Kapacita palivové nádrže	10Litry
Kapacita olejové nádrže	1.05litry



MT-125

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.