



Zesílí zážitek z jízdy


Svět sportovně cestovních motocyklů se navždy změnil, když Yamaha uvedla na trh první TRACER. Jeho kombinace vzrušujícího výkonu s vysokým točivým momentem a pozoruhodného pohodlí při cestách na dlouhé vzdálenosti způsobila naprostou revoluci v této kategorii. A od té doby si TRACER vybralo více než 50 000 jezdců, kteří z něj udělali nejprodávanější model ve své třídě.

Nový TRACER 9 GT, vyvinutý pro zkušené jezdce, kteří chtějí nejnovější špičkovou technologii poskytující nejvyšší úroveň dynamického pohodlí na cestách, je nejzajímavější a nejvšestrannější sportovně cestovní motocykl, jaký kdy Yamaha vyrobila. Jeho nový motor CP3 o objemu 890 ccm dokáže vše, co od něj budete chtít, a lehký podvozek a kapotáž nové generace jsou připraveny na cokoli.

Vůbec nejvyšší specifikace modelu TRACER 9 GT zahrnuje elektronicky řízené odpružení, LED světla pro



- Poloaktivní odpružení KYB
- Pevné boční kufry
- Systém rychlořazení Quick Shift System nahoru a dolů
- LED světla pro přisvětlování do zatáček
- Speciální barvy a grafika
- Motor CP3 EU5 o objemu 890 ccm
- Lehký rám z hliníku litého pod tlakem metodou CF
- Šestiosá inerciální měřicí jednotka (IMU) a systémy podpory jízdy sledující náklon
- Design a stylizace nové generace
- Kompletní LED osvětlení
- Dvojitá 3,5" TFT přístrojová deska

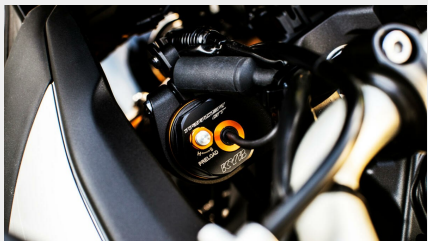


Poloaktivní odpružení KYB

Plně nastavitelné elektronické odpružení vpředu a vzadu je řízeno šestiosou IMU a ECU, které aktivují hydraulickou jednotku (HU) a řídicí jednotku odpružení (SCU). Nastavení tlumení se okamžitě upravuje pomocí elektromagnetu pro hladkou a bezpečnou jízdu – bez ohledu na zatížení nebo jízdní podmínky. Režim se nastavuje prostřednictvím rozhraní TFT.



Pevné boční kufry

Součástí standardní výbavy jsou nové pevné boční kufry s barevně sladěnými panely. Každý kufr pojme integrální helmu – a pro přirozený pocit z jízdy jsou kufry připevněny k plně plovoucímu nosnému systému. Můžete si navíc připevnit také horní kufr a zvýšit celkovou nosnost až o 7 % na 193 kg.

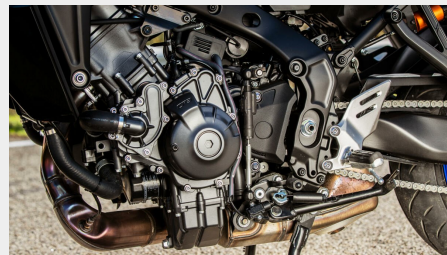

Systém rychlořazení (QSS) nahoru a dolů

TRACER 9 GT je vybaven systémem rychlořazení (QSS) pro rychlejší a plynulejší řazení bez spojky. Senzor na táhle řazení detekuje pohyb a ECU na okamžik přerušuje přenos hnacího točivého momentu na motoru CP3 o objemu 890 ccm, aby zajistila plynulé řazení v zatáčkách, které udržuje rovnováhu a stabilitu podvozku a také zajišťuje pohodovější jízdu.



LED světla pro přísvěcování do zatáček

LED světla pro přísvěcování do zatáček nové generace zvýrazňují vrchol každé zatáčky, aby vás provedla i tou nejtemnější nocí. S rostoucím úhlem náklonu se automaticky zvyšuje jas a zajišťuje jasné zorné pole, které umožňuje sportovnější jízdu dlouho do noci. Systém pracuje, když je motocykl nakloněn na více než 7° a jeho rychlost je nejméně 5 km/h.



Vyhřívání rukojeti

Plně integrované 10stupňové vyhřívání rukojeti se snadno ovládá rolovacím kolečkem na řídítkách a je monitorováno přístrojovou deskou TFT. Speciálně tvarované rukojeti mají tenčí gumu, která umožňuje efektivní přenos tepla a udržuje při jízdě ruce zahřáté bez ohledu na počasí.



Speciální barvy a grafika

Tracer 9 GT je nabízen v exkluzivních barvách a grafice Yamaha Icon Performance, které tomuto stroji dodávají prémiovou povrchovou úpravu připomínající R1M a důmyslnou sportovní vizáž. K dispozici také v barvách Redline a Tech Kamo.

Motor

Typ motoru	Kapalinou chlazený;4taktní;4ventilový;3 válec;DOHC
Zdvihový objem	890
Vrtání x zdvih	78 × 62,1 mm
Kompresní poměr	11.5:1
Maximální výkon	87,5 kW (119 k) při 10 000 ot./min
Maximální točivý moment	93,0 Nm (9,5 kgm) při 7000 ot./min
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky	mokrý;vícelamelová
Systém zapalování	TCI
Systém startování	Elektrický
Převodovka	stálý záběr;6rychlostní
Koncový převod	Řetěz
Fuel consumption	5.0 L/100km
CO2 emission	116 g/km
Karburátor	Vstřikování paliva

Podvozek

Rám	Diamond
Úhel sklonu	25° 00'
Stopa	108 mm
Systém předního odpružení	Teleskopická vidlice
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice
Přední zdvih	130 mm
Zadní zdvih	137 mm
Přední brzda	hydraulická se dvěma kotouči Ø 298 mm
Zadní brzda	hydraulická s jedním kotoučem Ø 245 mm
Přední pneumatika	120/70Z R17 M/C (58W) (bezdušová)
Zadní pneumatika	180/55Z R17 M/C (73W) (bezdušová)

Rozměry

Celková délka	2175 mm
Celková šířka	885 mm
Celková výška	1430 mm – 1470 mm
Výška sedla	810 mm – 825 mm
Rozvor kol	1500 mm
Minimální světlá výška	135 mm
Mokrý hmotnost včetně náplní	220 kg
Kapacita palivové nádrže	19 l
Kapacita olejové nádrže	3,5 l

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.