



Přejděte ke značce Yamaha

Možná vás překvapí, že to byla společnost Yamaha, kdo před 30 let vyvinul první sériově vyráběné elektrokolo na světě. Yamaha skutečně vyrábí elektrokola pro japonský trh již tři desetiletí a dodává také sady eKit, jež pohánějí mnohá elektrokola prodávaná v Evropě. Nové gravel elektrokolo Wabash RT je začátkem nové vzrušující elektrické budoucnosti této společnosti.

Yamaha je jedním z nejúspěšnějších výrobců motocyklů a skútrů na světě. Od roku 1955 přináší tato značka do světa jednostopých motorových vozidel nové inovativní technologie a převratné koncepce. A model Wabash RT je klíčovým modelem v rámci strategie Yamaha „Switch ON“, jež stála na počátku vstupu společnosti do světa elektrické osobní mobility.

Ve výrobě špičkových motocyklů a skútrů se pohybujeme již téměř 70 let a máme rozsáhlé znalosti v oblasti konstrukce elektrokol a pohonných jednotek. Můžete si tak být jisti, že elektrokolo Wabash RT nabízí špičkové technologie, výkon a spolehlivost, stejně jako všechny ostatní výrobky značky Yamaha.



- Styl a všestrannost
- Ergonomie a geometrie pro jízdu na šotolinových cestách
- Pohonná jednotka Yamaha PWseries-ST
- Nastavitelná teleskopická sedlovka
- Rozhraní Display A
- Režim automatické podpory
- Technologie Zero Cadence
- 3 velikosti, 1 barva

Přejděte ke značce Yamaha

Wabash RT je elektrokolo nového druhu, jež vám nabídne vynikající výkon na asfaltu, ale zároveň též možnost uniknout z města a zkoumat nové trasy v přírodě. Díky propracovaným elektronickým asistenčním systémům, elegantnímu vzhledu a pokročilým technologiím Yamaha nabízí toto nové gravel elektrokolo jeden z nejlepších poměrů cena/výkon ve své třídě.

Všechno na tomto kvalitním elektrokole je navrženo tak, abyste si každou cestu užili na maximum. Nádherně stylizovaný rám má novou geometrii, jež poskytuje jezdcí jistotu a pohodlí a snadnou ovladatelnost na asfaltu i šotolině. A teleskopická sedlovka s odpružením 40–60 mm* pak zajistí větší pohodlí i na nezpevněných cestách. * 40 mm u malých rámu, 60 mm u středních a velkých rámu

Velmi tichá pohonná jednotka Yamaha PW-ST dosahující točivého momentu 70 Nm je vybavena důmyslnou technologií, jež poskytuje odpovídající úroveň asistence. Výsledkem je, že si jezdec může užívat naprosto přirozenou jízdu. Technologie nulové kadence poskytuje okamžitý výkon, jakmile začnete šlapat. Rozhraní Display A pak nabízí dobře srozumitelné informace.



Styl a všestrannost

S elegantními liniemi, ultrakompaktní pohonnou jednotkou a dokonale integrovanou baterií je Wabash RT mimořádně elegantní a stylové elektrokolo. Skutečně skvělou vlastností tohoto nového všestranného gravel elektrokola je jeho kultivovaný a přirozený výkon, který se ideálně uplatní při denním dojíždění do města, při vyjíždkách po předměstí stejně jako ke zkoumání zapadlých silniček či lesních cest.



Ergonomie a geometrie pro jízdu na šotolinových cestách

Wabash RT je ideální gravel elektrokolo, na němž můžete uniknout z města do přírody. Geometrie šasi je speciálně navržena tak, aby kolo nabízelo dobrou ovladatelnost a lehkou jízdu na silnicích a tratích s různými povrchy. Ať už se vydáte na jednodenní výlet po okolí, nebo na delší túru, díky uvolněné ergonomii a širokým řídkům bude objevování nových míst s rodinou nebo přáteli snadné a příjemné.



Pohonná jednotka Yamaha PWseries-ST

Pohonná jednotka PWseries-ST s maximálním točivým momentem 70 Nm je nejprodávanější pohonnou jednotkou značky Yamaha. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti přispívá k elegantnímu vzhledu a snadné ovladatelnosti elektrokola Wabash RT. Tato spolehlivá pohonná jednotka vyznačující se nízkou hlučností je navržena tak, aby nabízela asistenci plynule a přirozeně. Je ideální pro širokou škálu použití, od dojíždění do práce ve městě až po vyjíždky po venkovských cestách či víkendové výlety.



Nastavitelná teleskopická sedlovka

Teleskopická sedlovka se zdvihem odpružení 40 mm / 60 mm* poskytuje pohodlnou jízdu na nerovném povrchu a umožňuje optimalizovat si nastavení úpravou výšky sedla podle tělesné výšky a individuálního stylu jízdy. * 40 mm pro rám S, 60 mm pro rámy M a L



Rozhraní Display A

Rozhraní Display A poskytuje snadno čitelné informace pomocí jednoduchého velkoformátového LCD displeje, včetně rychlosti, kapacity baterie, nastavení asistenčního režimu, ujeté vzdálenosti, celkového počtu najetých kilometrů a dojezdu – pro větší pohodlí lze režim podpory měnit jednoduchým stisknutím tlačítka.

Obecné

Celková hmotnost	21.4kg
Velikost kol	700c
Třída eBike	Pedal Assist

Systémy eBike

Pohonná jednotka	Yamaha PWSeries ST 3-bolt Mount
Akumulátor	Yamaha Lithium Ion 500Wh, 36V, 13.4Ah
Displej/dálkové ovládání	Display A
Asistence rychlosti	25km/h

Rám

Technologie	Yamaha Hydroformed Aluminum. Integrated battery. Water bottle boss. Internal shift/brake hose routing
-------------	---

Odpružení

Vidlice	One-Piece Aluminum. 12x100mm Thru-Axle. Fender and rack compatible. Internal brake hose routing
Zadní tlumič	N/A

Součásti

Náhlavní sada	Integrated bearing with 30mm of spacers
Řídítka	Flare Drop. 31.8 dia. 46cm c-c "width at hood", 58cm c-c "width at drop"
Představec	31.8 clamp dia. 6 deg rise S-80mm, M-90mm, L-100mm
Rukojeti	Padded Cork Tape
Sedlo	Yamaha Off-Road Cro-Mo Rail
Sedlovka	30.9 diam. Limotec Suspension Dropper Post, Total Post Length: (M,L) 345mm (S) 295mm, Dropper Travel, (M,L) 60mm (S) 40mm, Suspension Travel (S,M,L) 40mm
Brzdy	Shimano GRX RX400 front/rear


Hnací ústrojí

Řadicí páčky	Shimano GRX 11-speed RX600
Zadní přehazovačka	Shimano GRX RX812
Rameno kliky	Square Taper Spindle Length S-165mm, M and L - 170mm
Řetězové věnce	Shimano GRX 44t
Řetěz	KMW e11 TURBO EPT
Kazeta	Shimano CS-M7000 11-42t 11-Speed

Sada kol	
Kola	Dual Channel Welded Pin w/ Eyeleted Spoke, External Rim Width=25mmFront: 12x100mm Quick-Release Thru-Axle (QRTA) Rear: 12x142mm QRTA
Pneumatiky	Maxxis Rambler 700 x 45c TR EXO 120tpi



Wabash RT

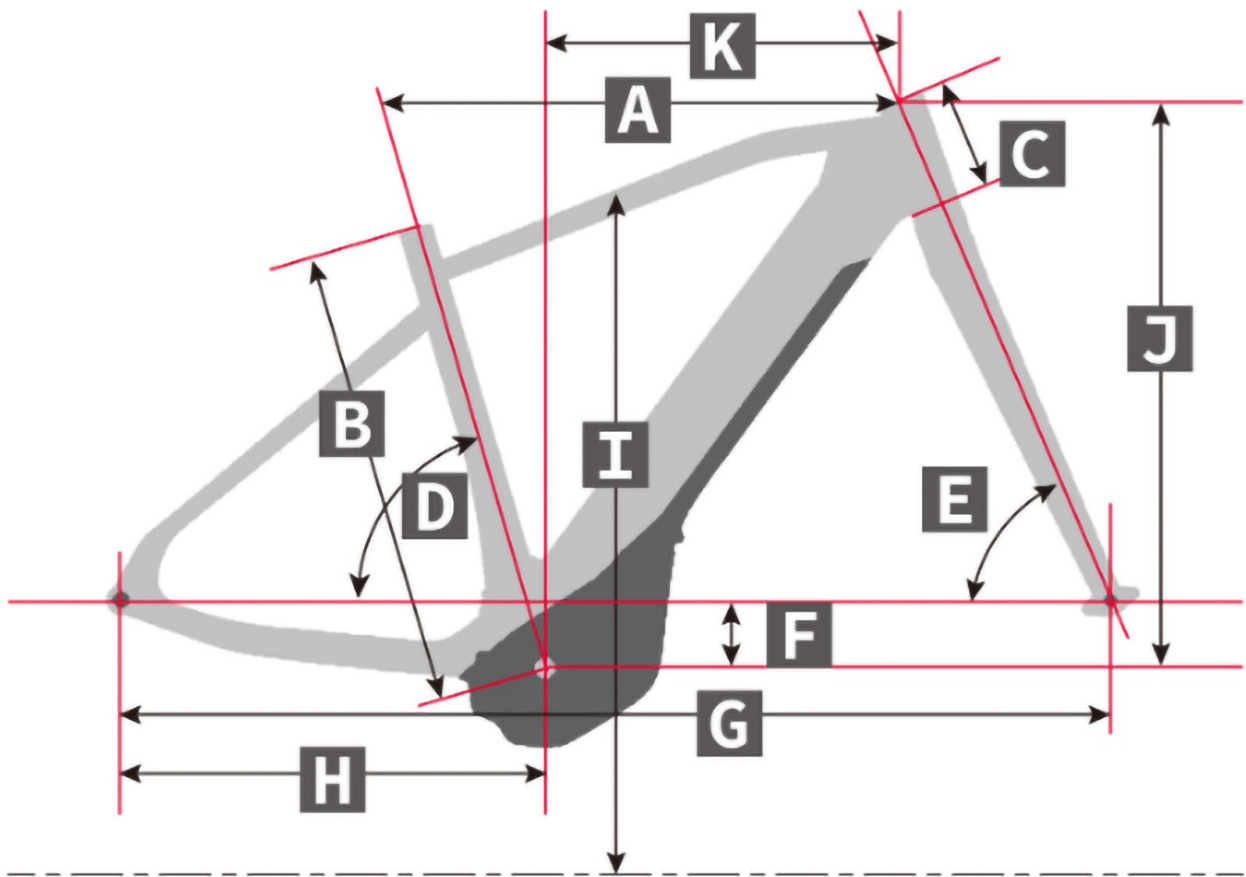

Frame size		S	M	L
A	TOP TUBE (mm)	535	565	595
B	SEAT TUBE (mm)	429	490	551
C	HEAD TUBE (mm)	121	131	142
D	SEAT ANGLE (degree)	74,4	73,3	72,6
E	HEAD ANGLE (degree)	71,1	71,8	71,9
F	BB DROP (mm)	73	73	73
G	WHEEL BASE (mm)	1.057	1.068	1.090
H	REAR CENTER (mm)	464	464	464
I	STAND OVER HEIGHT (mm)	781	818	852
J	STACK HEIGHT (mm)	595	607	617
K	REACH (mm)	368	382	402